COMPACK CP 350

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

GKS Packaging

NL

presa ALONG YOUR LINES

ontwikkeld, ontworpen, gebouwd in Nederland

- Compact en flexibel
- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwaliteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Folie oplegplaats met enkele schommelarm voor snelle en eenvoudige foliedoorvoer

www.gkspackaging.com

COMPACK CP 350

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

Verticale vorm-, vul- en sluitmachines maken een verpakking van een vlakke folie van de rol. De machines zijn geschikt voor het verpakken van vele types food en non food producten.

De Compack CP 350 heeft een hygiënisch ontwerp en is uitgevoerd in RVS. Samen met de open constructie maakt dit de machine zeer eenvoudig reinigbaar. Dankzij de geringe afmetingen is de machine flexibel inzetbaar, ook binnen een kleinere productieomgeving. Zowel in de industrie als bij kleinere verpakkers. Doordat de machine standaard op wielen geleverd wordt kan deze eenvoudig onder diverse doseersystemen gereden worden. Ook is de CP 350 zeer geschikt om handmatig af te vullen.

Met een groot bereik in verpakkingsafmetingen (75 - 350 mm zakbreedte en onbeperkte zaklengte) en een capaciteit tot 30 verpakkingen per minuut, is de machine breed inzetbaar. Standaard produceert de CP 350 vlakke verpakkingen, optioneel kunnen ook sta-zakken gemaakt worden.

De machine is volledig modulair gebouwd en het wisselen van iedere willekeurige module kan binnen enkele minuten plaatsvinden. Hiermee worden bij servicewerkzaamheden eventuele stilstand en onderhoudskosten geminimaliseerd. Opties en componenten zijn later zeer eenvoudig op te bouwen en uit te breiden.

Standaard machine uitvoering:

- ☆ RVS constructie; hygiënisch design
- ☆ Machineveiligheid volgens CE normering
- ☆ Allen Bradley PLC met 7” full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma’s
- ☆ Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- ☆ Folie oplegplaats met enkele schommelarm voor snelle en eenvoudige foliedoorvoer
- ☆ Laag stroom- en luchtverbruik
- ☆ Machine op verrijdbaar machineframe

Opties:	CP 350	CP 350 PLUS
QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)	☑	☑
Luchtkoeling op sealsysteem	☑	☑
Euroloch/handgreep sealbek	☑	☑
Blokbodem/zij-invouw zak	☑	☑
Fotocel voorbedrukte folie		☑
Zijdelingse folieverstelling		☑
Einde folie detectie		☑
Folie aanplaktafel		☑
Vibratie unit	☑	☑
Zakondersteuning	☑	☑
Begassingsunit (MAP)	☑	☑
Perforatiesystemen	☑	☑
Print- en etiketteersystemen		☑
Weeg- en doseersystemen	☑	☑
Klantspecifieke opties	☑	☑

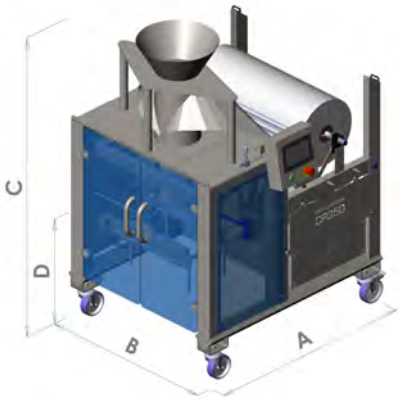

	A	B	C	D	
CP 350	1.205	962	1.617	575	mm

Technische specificaties CP 350:

Zakbreedte (vlakke zak)	75 - 350	mm
Max. zaklengte	onbeperkt	mm
Max. lengte per sealstap	230	mm
Max. productiesnelheid	30 verp/min	
Foliedikte	25 - 120	µ
Kerndiameter folierol	76 (3”)	mm
Max. foliebreedte	750	mm
Max. buitendiameter folierol	320	mm
Voltage	230 V, 50/60Hz	
Vermogen	1.200	Watt
Perslucht	6 bar, 150 ltr/min	

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.

GKS Packaging

Verdeeld door PRESA NV:
Brusselsesteenweg 558
3090 Overijse
België
info@presa.com

presa ALONG YOUR LINES

www.presa.com

CP 350-NL-2016 v1 (wijzigingen voorbehouden)