

Luchtverwarmer

TIP



KAMPMAN
Genau mein Klima.



Onvergelijkbare voordelen



TIP in een oogopslag




Installatievoorbeelden



Regelmogelijkheden



Verwarmingsvermogen



Afmetingen



Uw voordelen!






TIP: de meest zuinige luchtverwarmer




Altijd de perfecte omgevingstemperatuur.

Bent u op zoek naar een intelligent verwarmingssysteem voor grote ruimtes? Dan hebben wij een TIP voor u (of zelfs verschillende)! De TIP-luchtverwarmers zijn superzuinig en kunnen volledig ingesteld en centraal bediend worden.




Overal te installeren

Waar uw klanten werken, daar werkt ook de TIP-luchtverwarmer:
fabriekshallen, magazijnen, tuincentra, bouwterreinen, sporthallen ...

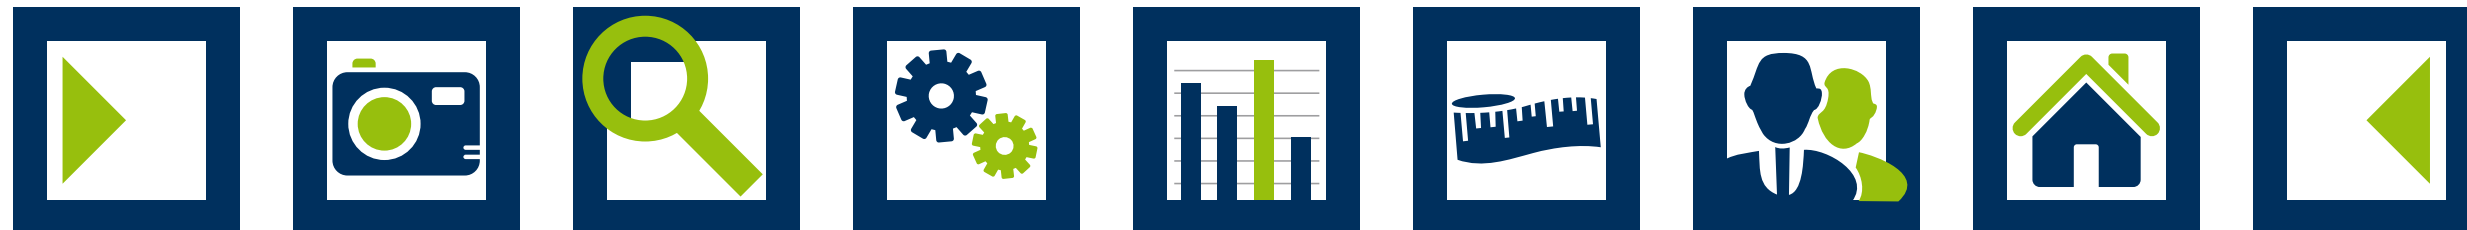


Superpraktisch

Verpakt met gemonteerde luchtgeleidingsjaloezie voor montage aan de muur of het plafond, makkelijke accessoires met luchtverdeler in vier richtingen en tweerijige luchtgeleidingsjaloezie voor speciale toepassingen.




Plaatsbesparend

Is er eigenlijk geen plaats voor een luchtverwarmer? Voor de TIP wel! De zelfdragende constructie van de TIP met ingebouwde ventilator en aandrijfmechanisme zorgt voor een minimale inbouwdiepte.




Waar u maar wilt


Monteer de TIP aan de wand of aan het plafond.
Hij werkt hoe dan ook perfect!

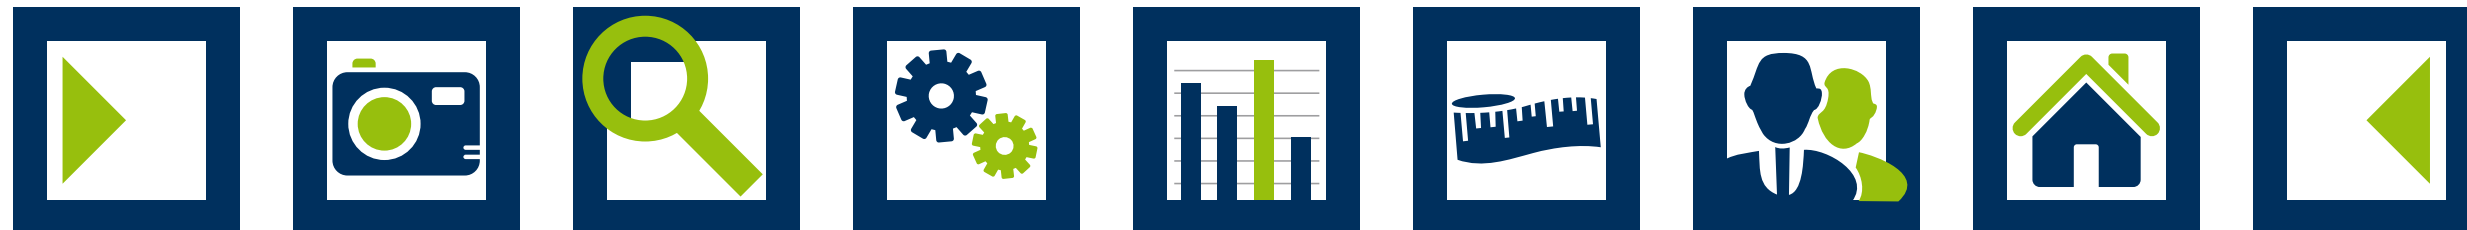

Altijd klaar!

Bestel nu een TIP-luchtverwarmer in eender welk formaat met koper/aluminium warmtewisselaar en 2-traps draaistroommotor uit onze voorraad.



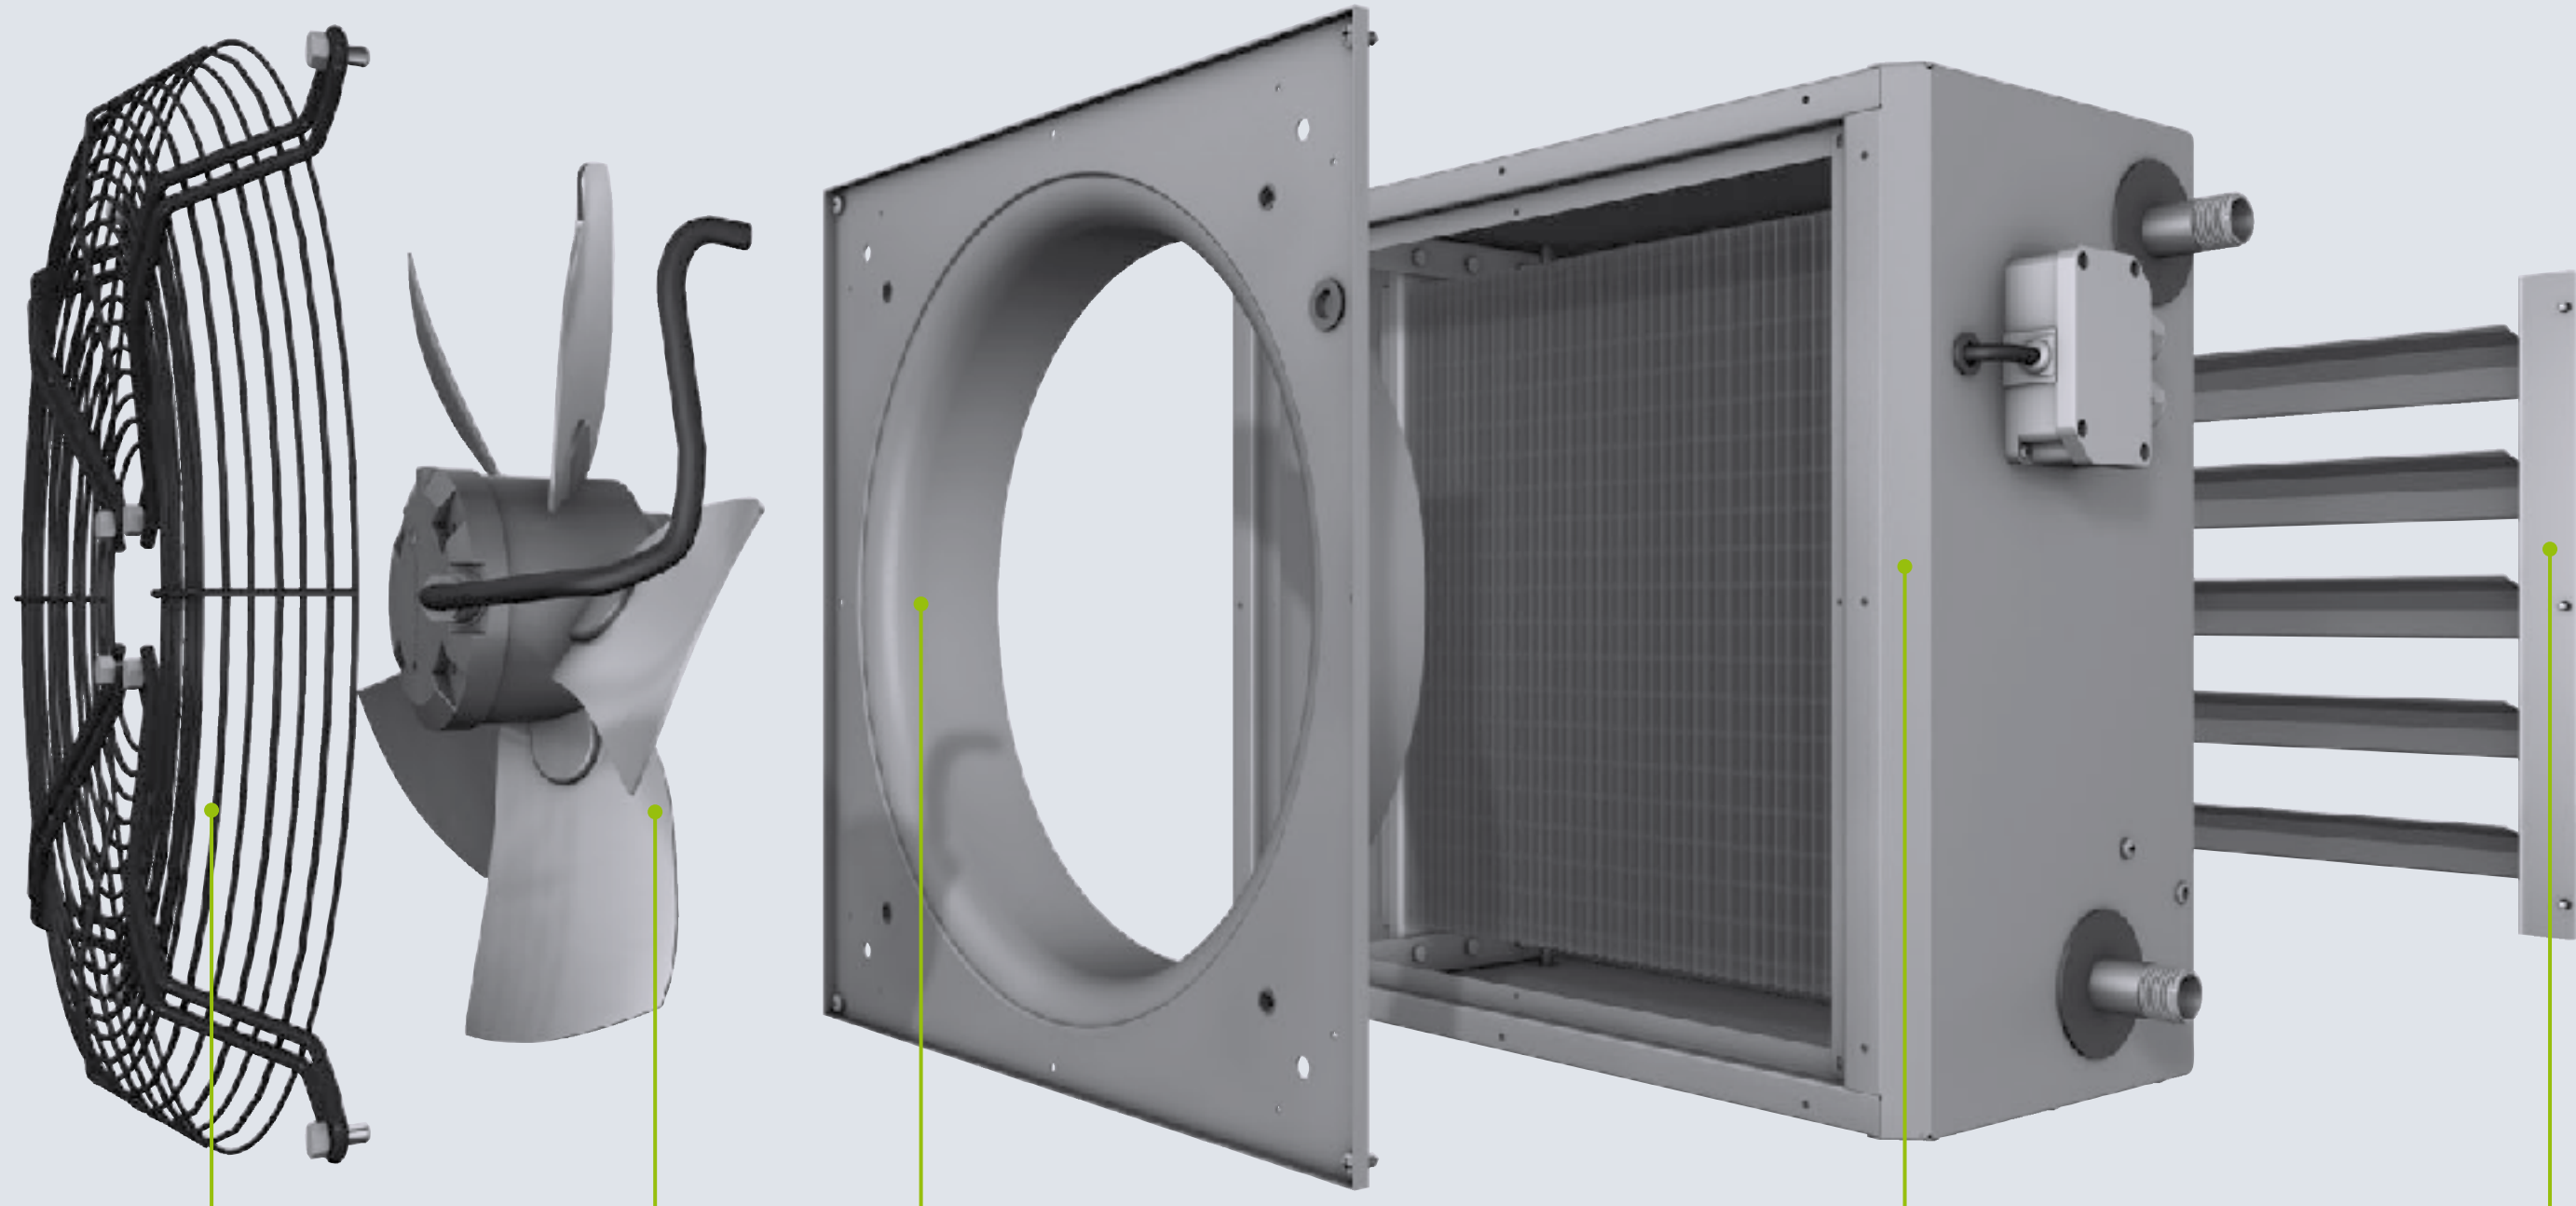



Motorveiligheidskooi
(standaard)


Sikkelvormige
geluidsarme ventilator

Achterzijde met
rond mondstuk

Luchtverwarmeromkasting
met warmtewisselaar

Eenrijige
luchtgeleidingsjaloezie
(standaard)




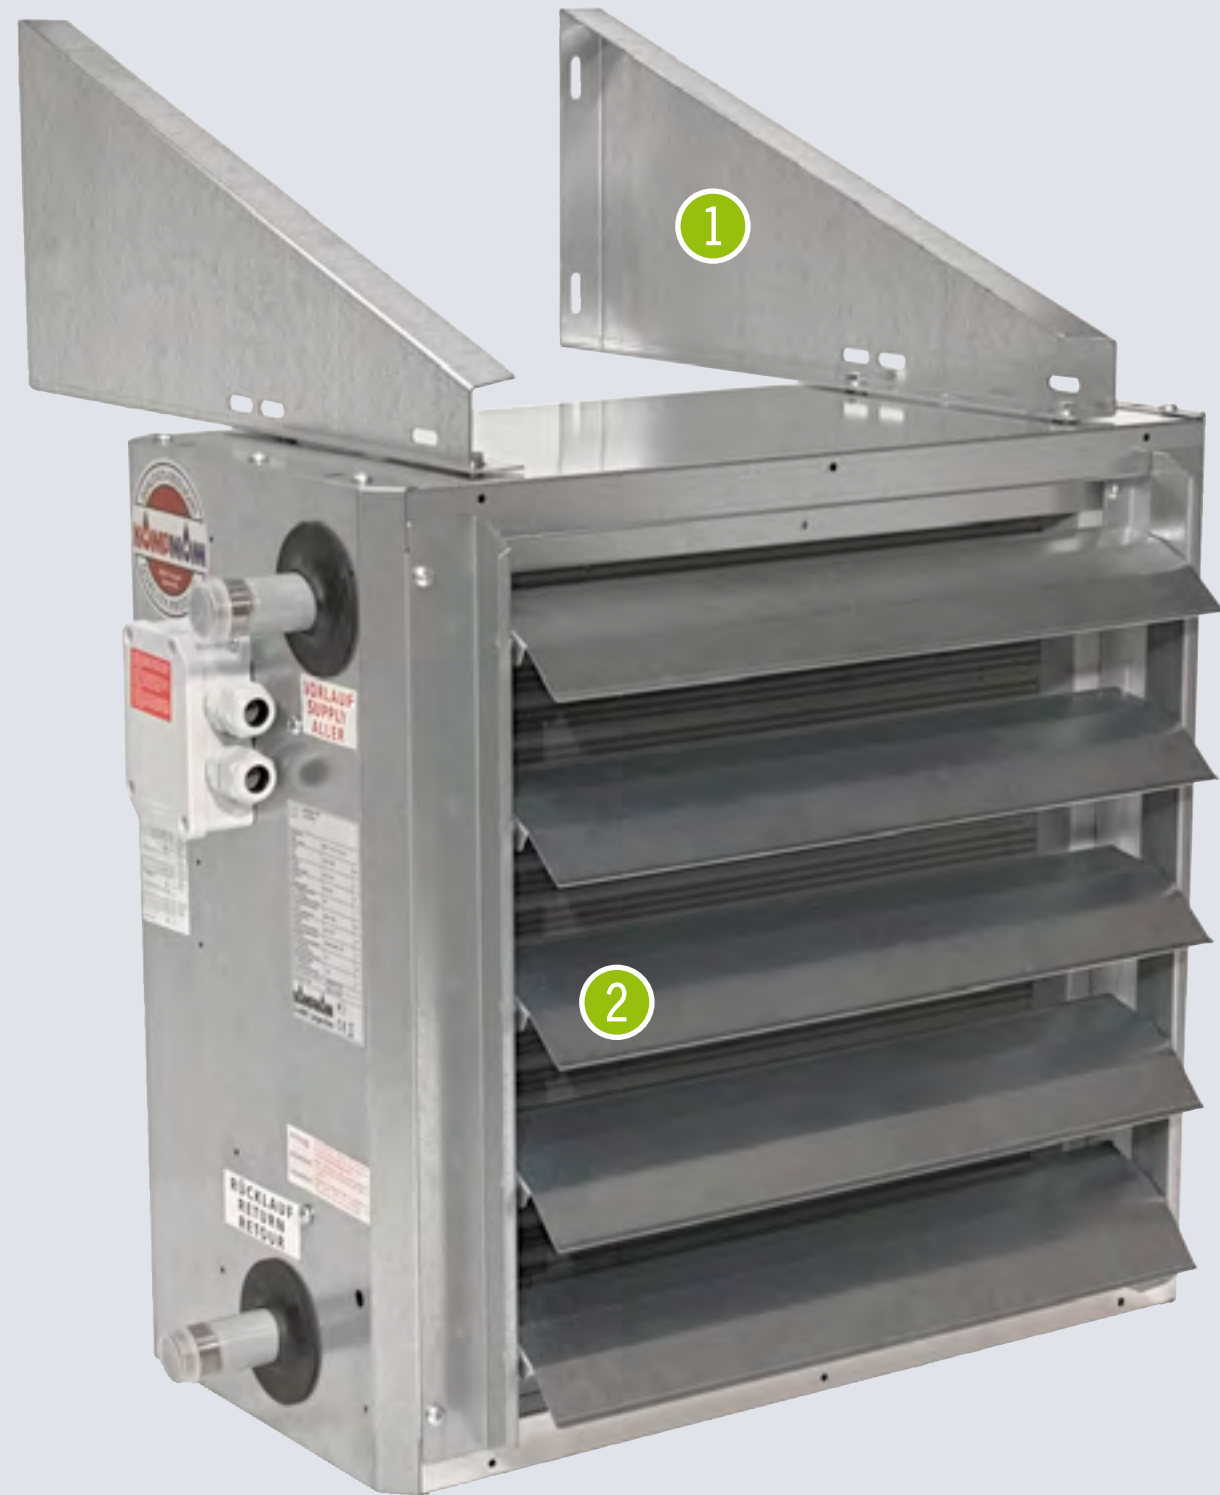


Installatievoorbeelden

TIP-luchtverwarmer met wandmontage, hangend aan wandconsoles

- 1 Wandconsoles
- 2 Luchtopening: eenrijige luchtgeleidingsjaloezie (standaard)





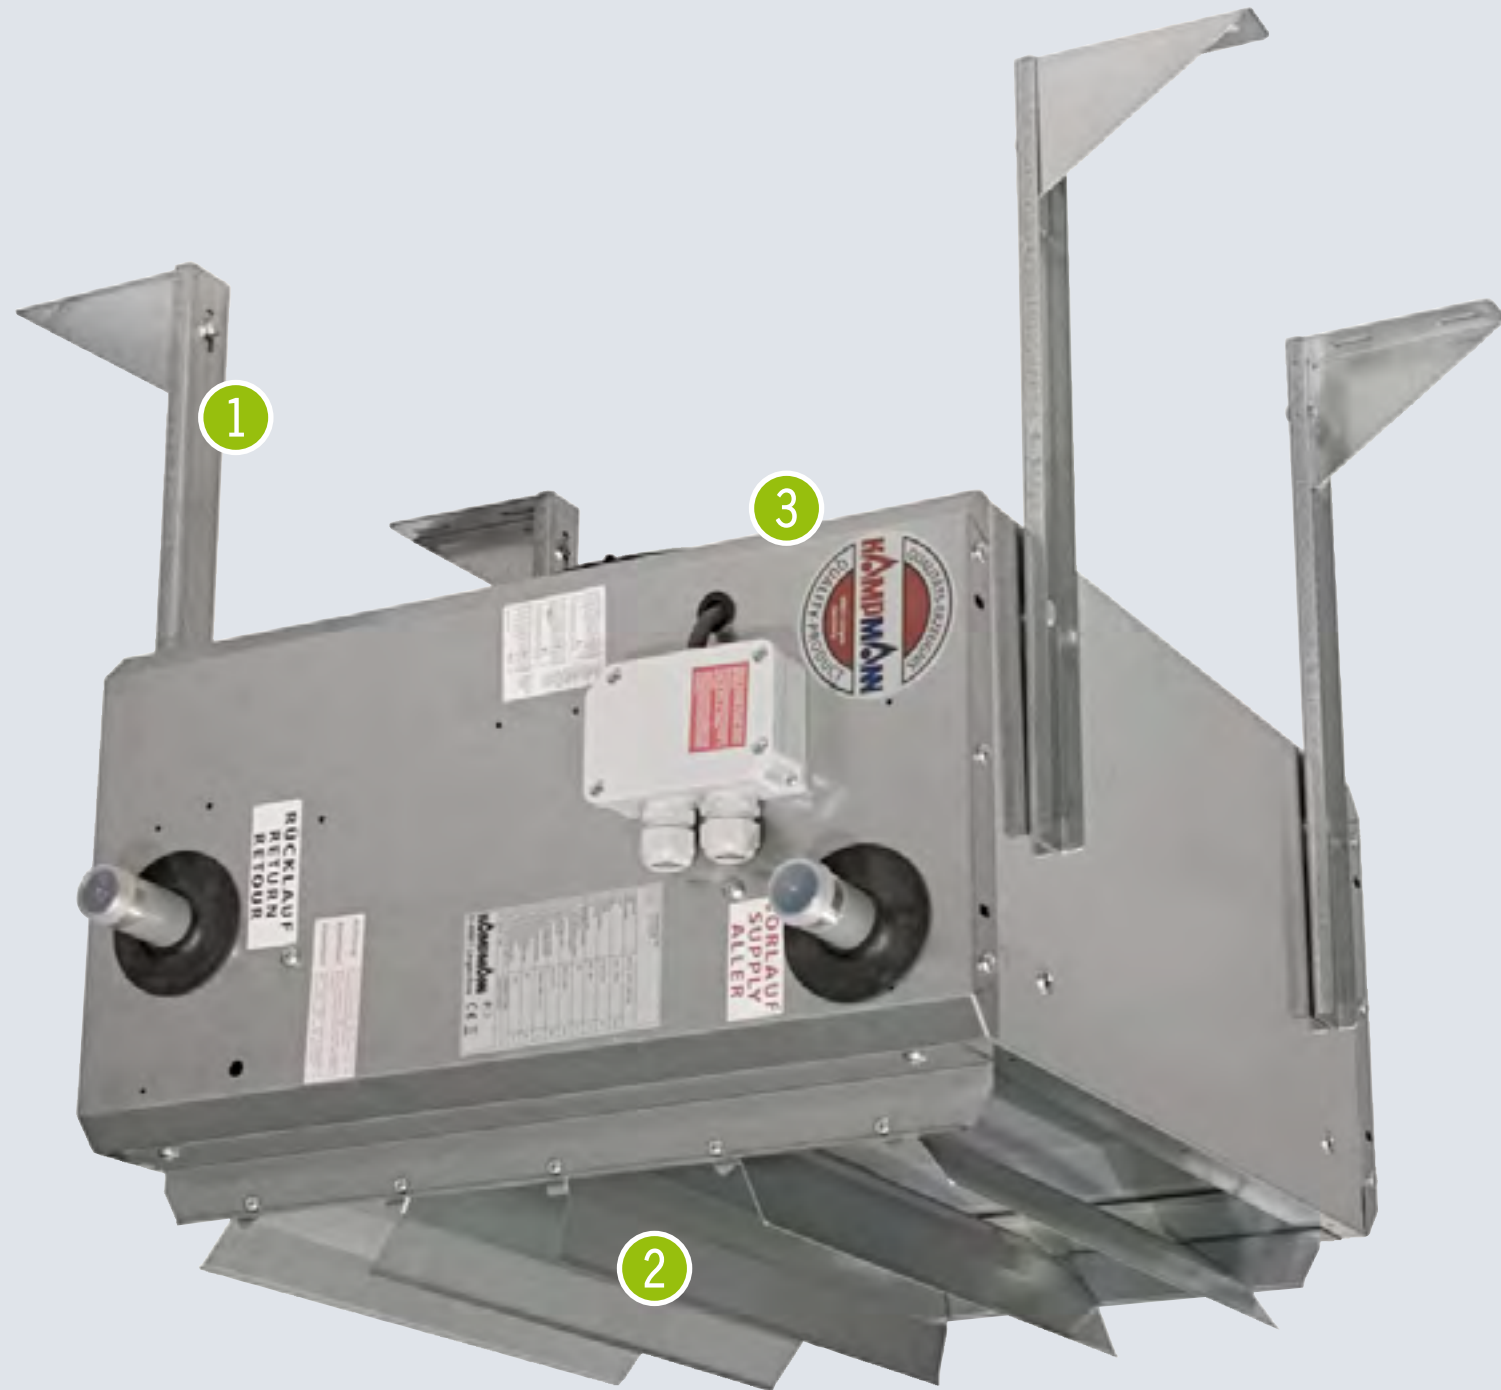


Installatievoorbeelden

TIP-luchtverwarmer met plafondmontage aan universele 4-punts consoles

- 1 Universele 4-punts consoles
- 2 Luchtopening: eenrijige
luchtgeleidingsjaloezie (standaard)
- 3 Alternatief voor oplossing B:
Drezdstong montage




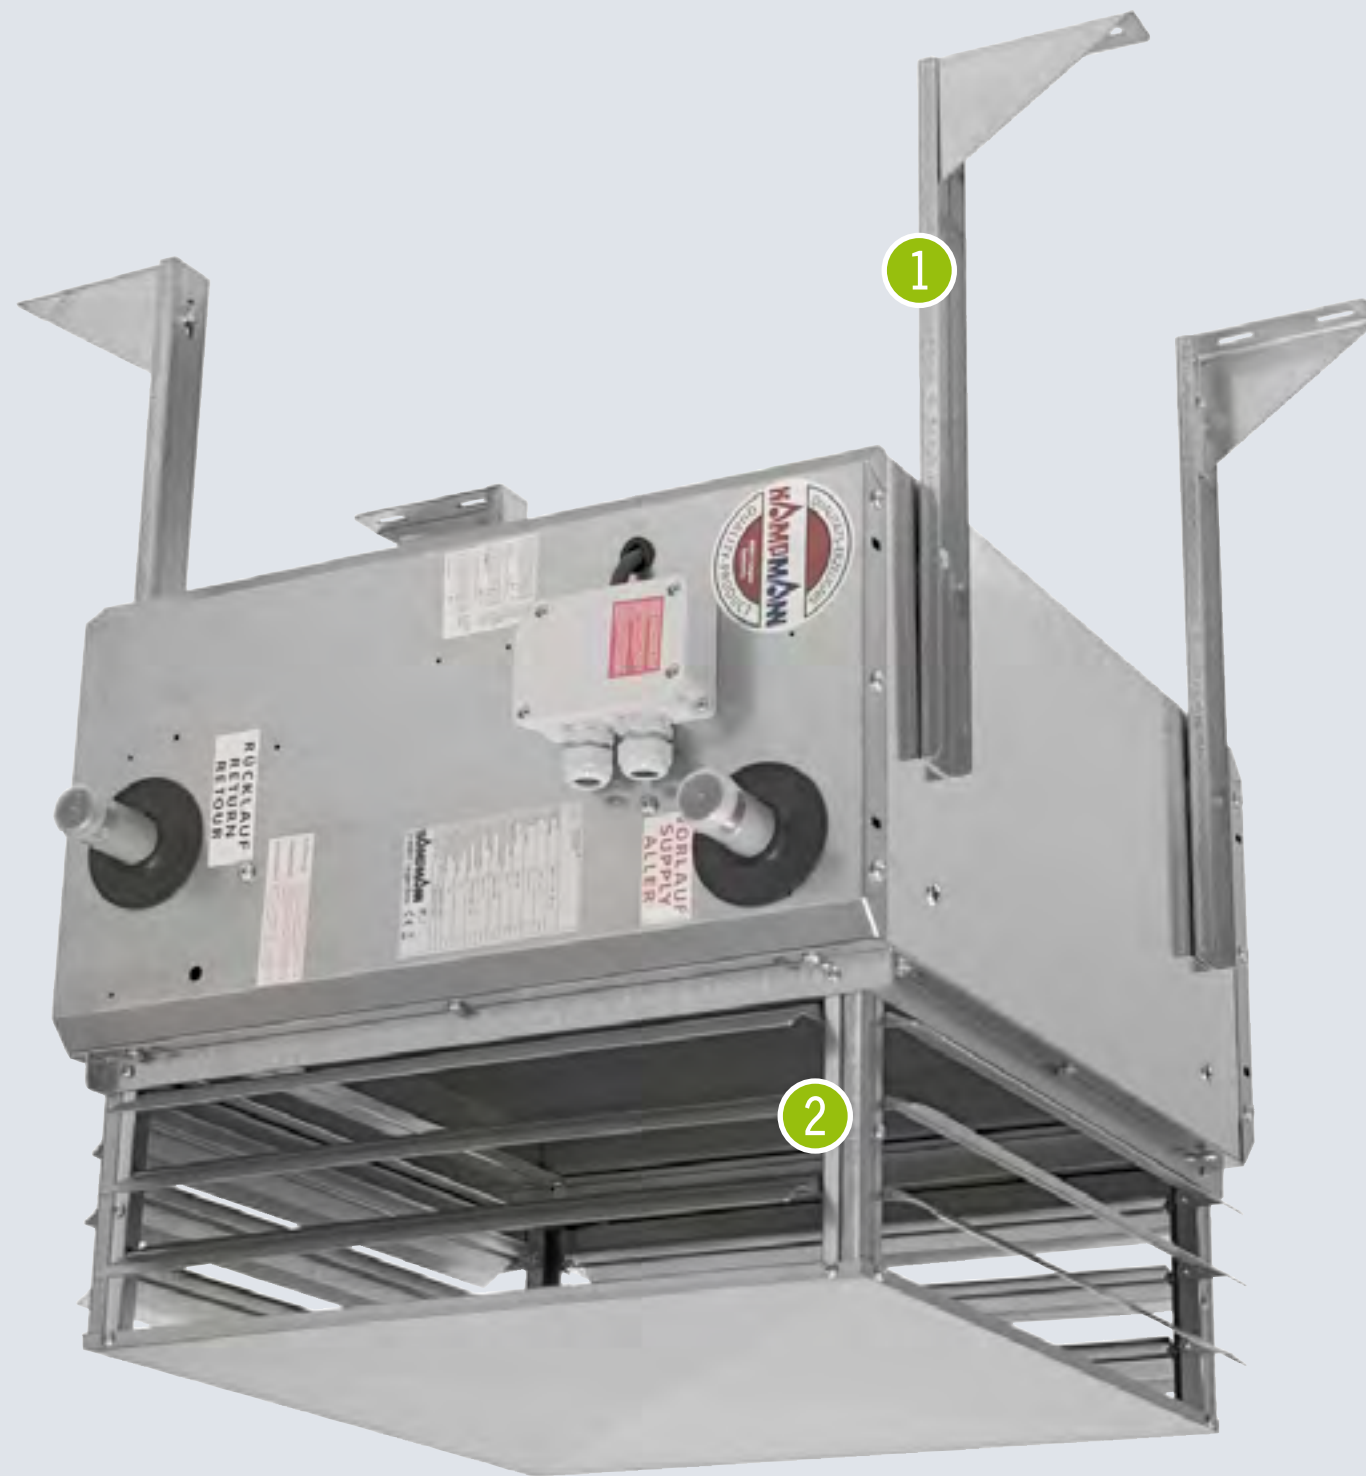

Installatievoorbeelden

TIP-luchtverwarmer met
plafondmontage aan universele
4-punts consoles met
luchtverdeler in vier richtingen

- 1 Universele 4-punts consoles
- 2 Luchtopening: luchtverdeler in vier richtingen (accessoire)




Regelmogelijkheden



- ▶ 7-traps toerenregeling incl. thermostaat aansluiting



- ▶ Industriethermostaat met instelling gewenste waarde d.m.v. draaiknop





Regelmogelijkheden

Kamerthermostaat KaControl



- ▶ KaControl-technologie wordt in de fabriek geïntegreerd voor de opbouw van totaalssystemen op basis van KaControl
 - ▶ Interface voor BACnet* of Modbus-gebouwautomatisering als optionele inschuifunit
 - ▶ 0-10V analoge ingang voor de bediening van de ventilator en het ventiel via één enkel datapunt
 - ▶ design kamerbedieningsapparaat met gebruiksvriendelijke bediening
 - ▶ geïntegreerd tijdschakelprogramma
- * geïntegreerde webserver



Technische informatie

Serie		54	55	56	57
2-traps, 400 V draaistroom	Uitvoeringen	54_36	55_36	56_36	57_36
1-traps, 230 V wisselstroom		54_31	55_31	56_31	57_31
Afmetingen	H mm	500	600	700	800
	B mm	540	640	740	840
	T mm	320	320	320	360
max. montagehoogte ¹⁾	m	4,1 - 5,5	5,0 - 6,5	5,1 - 7,2	6,5 - 8,0
Reikwijdte	m	12 - 18	13 - 23	17 - 28	22 - 38
Geluidsdrukniveau ²⁾	dB(A)	49 - 55	51 - 59	51 - 58	57 - 61
Luchtvolumestroom	m ³ /h	1480 - 2360	2700 - 4140	3720 - 5680	6150 - 8770
Thermisch vermogen bij warmwaterverwarming 75/65 °C, t _{L1} = 20 °C	kW	11,1 – 18,0	17,7 – 30,9	27,3 – 47,9	43,4 – 77,2
Aansluitgrootte	Duim	1	1	1¼	1½

¹⁾ montagehoogte met luchtgeleidingsjaloezie




²⁾ gemeten op 5 m afstand



Afmetingen

Serie	54	55	56	57
A	500	600	700	800
B	540	640	740	840
C	320	320	320	360
D	40	50	60	50
E	360	370	380	410
F	480	500	550	660

Afmetingen in mm

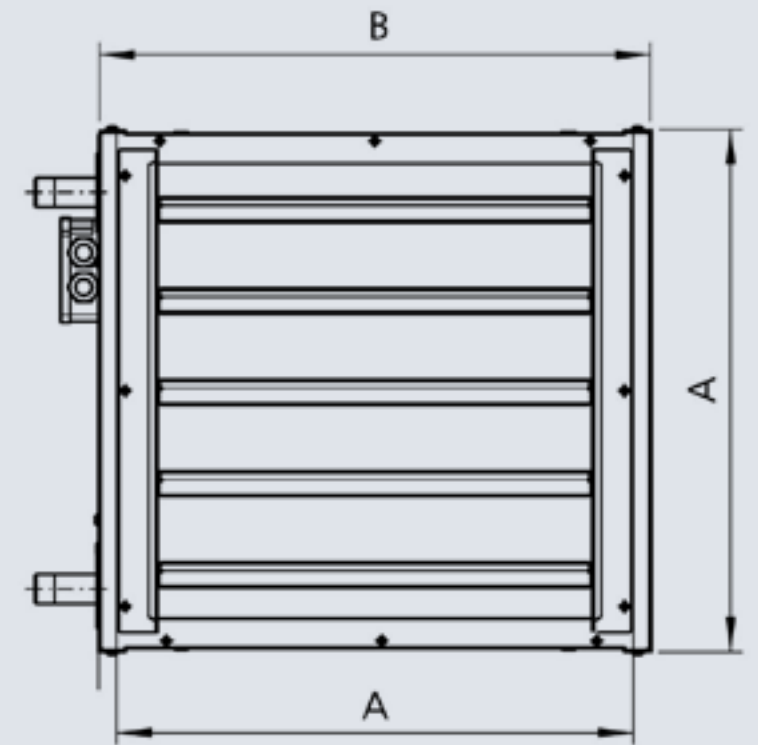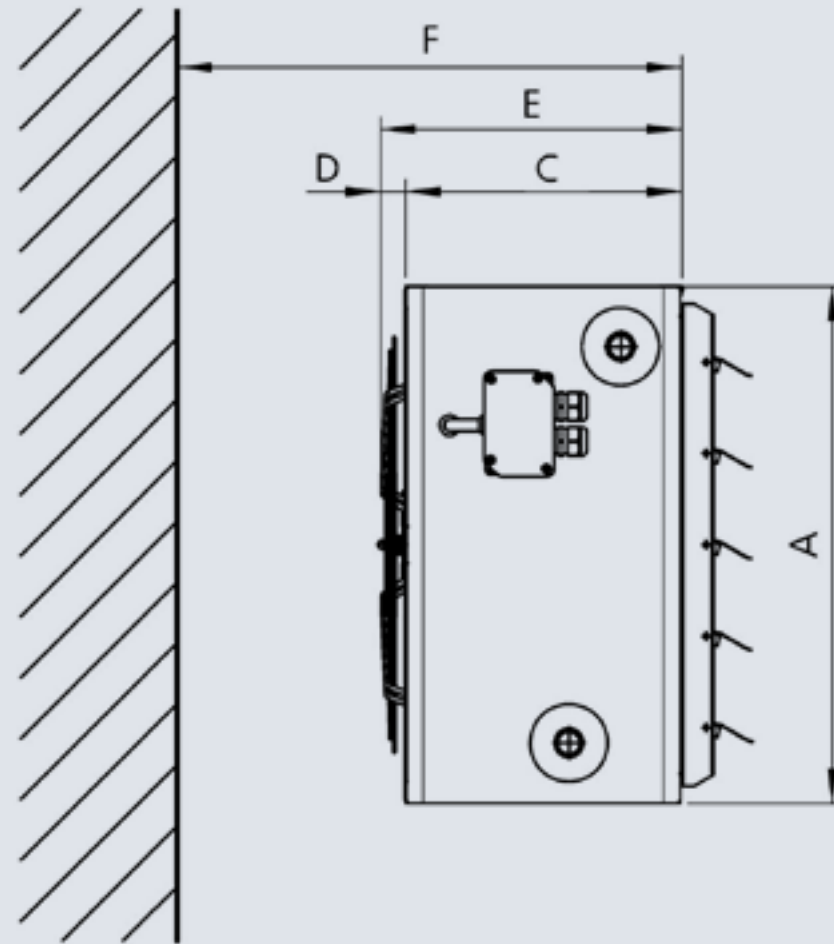



Uw voordelen!

Kampmann biedt u de volgende servicevoordelen:

- ▶ Advies ter plaatse
- ▶ Planningsondersteuning voor alle toestellen
- ▶ Gedetailleerde bespreking
- ▶ Systeemtest
- ▶ Persoonlijke scholing
- ▶ After Sales Service

Hier zijn we steeds tot uw dienst:

Kampmann.nl/contact



Kampmann.nl

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128–130
49811 Lingen (Ems)
Duitsland
T +49 591 7108-0
F +49 591 7108-300
E info@kampmann.de
W Kampmann.de

Vertegenwoordiging BeNeLux-France
Godsheidestraat 1
3600 Genk
België
T +32 11378467
F +32 11378468
E info@kampmann.be
W Kampmann.be

Vertegenwoordiging Nederland
Nassauplein 30
2585 EC Den Haag
Nederland
T +31 70311 4174
F +31 70311 4175
E info@kampmann.nl
W Kampmann.nl



KAMPMAN
Genau mein Klima.