




Aluette schuifpoort

Bij het ontwerp van de Aluette schuifpoort van Kopal is bijzonder veel aandacht geschonken aan de zuiverheid van de lijnen. Eenvoudig, elegant en met oog voor details. Zo werd de motor van de poort mooi ingewerkt in de onderbalk en kan de vulling van de vleugel aangepast worden aan uw wensen.

De Aluette schuifpoort is te verkrijgen in diverse varianten, die elk een eigen en uniek karakter hebben. Hierdoor past de Aluette schuifpoort perfect bij elke stijl van woning.

Bij elke variant van de Aluette schuifpoort is een bijpassende draaipoort verkrijgbaar. Deze kan zowel naast de schuifpoort als los geplaatst worden.

Aluette

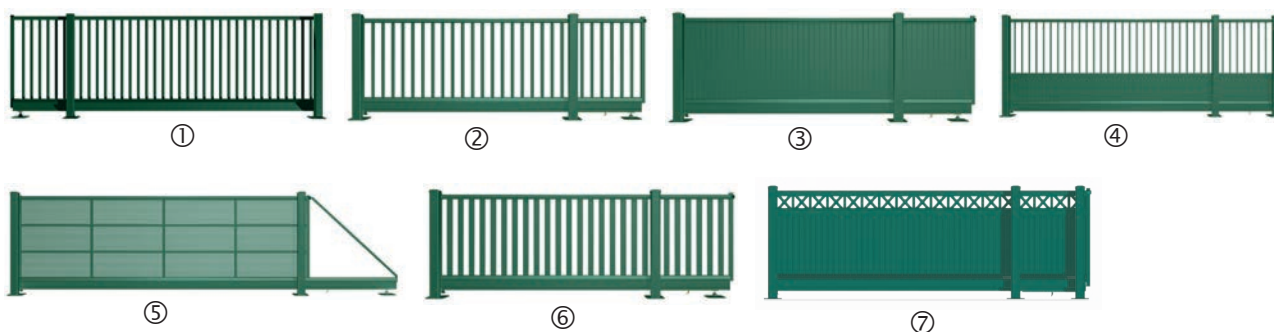

Palen & kader

De palen van de Aluette schuifpoort zijn vierkante, aluminium buisprofielen van 120/140/3 mm, voorzien van een aluminium deksel en een voetplaat van 275/350/12 mm. Het kader van de Aluette schuifpoort bestaat uit een aluminium onderbalk van 210/128 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm, een aluminium bovenligger van 108/55 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm en een vulling met spijlen, lamellen of geperforeerde aluminiumplaat.

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Vullingen

- ① Standaard vierkante spijlen 26/26/1.6 mm op een onderlinge afstand van 15 cm a.o.a.
- ② Romance spijlenvulling: De Romance spijl biedt een bijzonder hoge stevigheid en een mooie, decoratieve toets aan de Aluette schuifpoort. Een aanrader voor poorten vanaf 1.80 m hoog.
- ③ Lamellenvulling: Met aaneengesloten lamellen garandeert de Aluette schuifpoort een optimale privacy. De lamellen zijn uitgevoerd met tand en groef, waardoor ze perfect in elkaar passen. Afmetingen van de lamellen: 80 x 25 mm. Een tweede geleidingsportiek is voorzien ter verhoging van de stabiliteit.

Standaard hoogtes (m)	Standaard doorgangsoopeningen (m)
1.00	3.00
1.20	3.50*
1.50	4.00
1.80	5.00**
2.00	

* = Niet voor Aluette Distance ** = Niet voor Aluette met lamellen

- ④ Combivulling: lamellen en spijlen. Schuifpoort met een combinatie van 1/3 aaneengesloten lamellen en 2/3 spijlenvulling. Onderaan lamellen, bovenaan spijlen zorgt voor een stijlvolle en moderne look. Voor de spijlen kan men kiezen tussen de standaard vierkante spijlen of de Romance spijlen.
- ⑤ Perfoplaat vulling. Door het toepassen van geperforeerde aluminium plaat geeft u een moderne toets aan uw omheining en zorgt u tegelijk voor een visuele afscherming. Standaard kan men kiezen uit twee uitvoeringen: ronde of vierkante perforaties (R10 T15 of C8 U24). De Aluette met perfoplaat bekleding is standaard uitgerust met een trekker aan de achterzijde.
- ⑥ Distance: De poort is gevuld met lamellen van 80 x 20 mm, die op 15 mm afstand worden geplaatst en zo zorgen voor een halfopen afscherming. Hierdoor blijft de privacy gegarandeerd.
- ⑦ Cross: De Aluette Cross biedt een combinatie van aaneengesloten lamellen met alu kruisen bovenaan. Zo bekomt men een elegante poort met een knipoog naar een veelgebruikte vulling bij houten poorten.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag	
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.	

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Aluette schuifpoort NL 03-2018

Uw Distributeur: