

UNIPACK UP 500

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwiteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem



UNIPACK UP 500

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

Verticale vorm-, vul- en sluitmachines maken een verpakking van een vlakke folie van de rol. De machines zijn geschikt voor het verpakken van vele types food en non food producten.

De Unipack UP 500 heeft een hygiënisch ontwerp en is uitgevoerd in RVS. Samen met de open constructie maakt dit de machine zeer eenvoudig reinigbaar. De machine is flexibel inzetbaar, ook binnen een kleinere productieomgeving. Zowel in de industrie als bij kleinere verpakkers.

Met een groot bereik in verpakkingsafmetingen (200 - 500 mm zakbreedte en onbeperkte zaklengte) en een capaciteit tot 20 verpakkingen per minuut, is de machine breed inzetbaar. Standaard produceert de UP 500 vlakke verpakkingen, optioneel kunnen ook sta-zakken gemaakt worden.

De machine is volledig modulair gebouwd en het wisselen van iedere willekeurige module kan binnen enkele minuten plaatsvinden. Hiermee worden bij servicewerkzaamheden eventuele stilstand en onderhoudskosten geminimaliseerd. Opties en componenten zijn later zeer eenvoudig op te bouwen en uit te breiden.


Standaard machine uitvoering:

- ☆ RVS constructie; hygiënisch design
- ☆ Machineveiligheid volgens CE normering
- ☆ Allen Bradley PLC met 7" full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma's
- ☆ Fotocel voor zaklengtebepaling met voorbedrukte folie
- ☆ Einde folie detectie
- ☆ Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- ☆ Ergonomische folie opleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem
- ☆ Laag stroom- en luchtverbruik
- ☆ Dakplaat over de gehele machine
- ☆ Verrijdbaar machineframe

Opties:

- QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
- Luchtkoeling op sealsysteem
- Handgreep sealbek
- Blokbodem/zij-Invouw zak
- Zijdelingse folieverstelling
- Folie aanplaktafel
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Begassingsunit (MAP)
- Vacuümsysteem
- Perforatiesystemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

UP 500

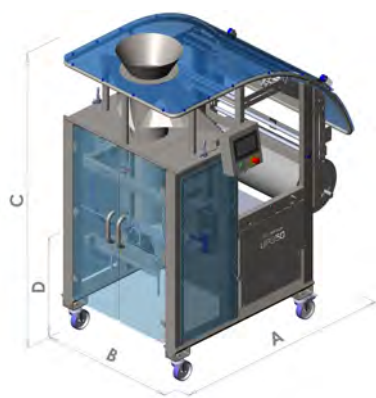


	A	B	C	D	
UP 500	2.200	1.300	2.500	875	mm

Technische specificaties UP 500:

Zakbreedte (vlakke zak)	200 - 500	mm
Max. zaklengte	onbeperkt	mm
Max. lengte per sealstap	480	mm
Max. productiesnelheid	20	verp/min
Foliedikte	25 - 120	µ
Kern diameter folierol	76 (3")	mm
Max. foliebreedte	1.050	mm
Max. buitendiameter folierol	320	mm
Voltage	230 V, 50/60Hz	
Vermogen	1.600	Watt
Perslucht	6 bar, 200	ltr/min

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



Verdeeld door PRESA NV:
 Brusselsesteenweg 558
 3090 Overijse
 België
 info@presa.com



www.presa.com