




Aluette Twister schuifpoort

De jongste telg in de Aluette familie is de Aluette Twister schuifpoort. De vulling van deze moderne poort bestaat uit drie even grote modules die naar eigen smaak kunnen ingevuld worden. Horizontale of verticale lamellen, al dan niet met tussenruimtes... tientallen combinaties zijn mogelijk. Het resultaat is een unieke poort die volledig bij uw persoonlijkheid en woning past.

Net als alle andere Aluette varianten, is de Aluette Twister schuifpoort volledig opgebouwd uit aluminium profielen, met ingewerkte motorisatie en sturingskast.

Aluette Twister

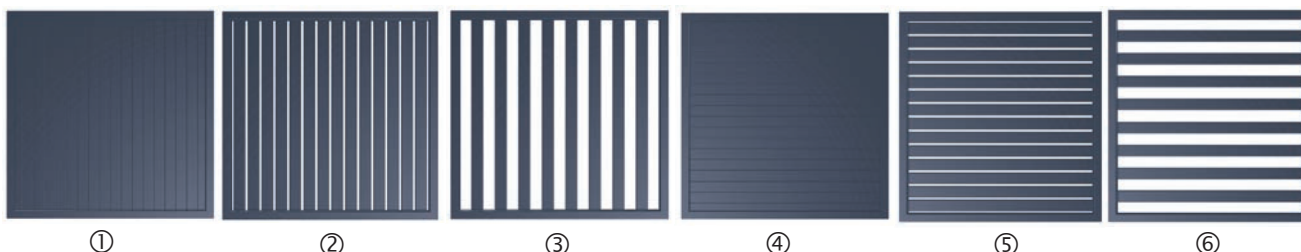

Palen & kader

De palen van de Aluette Twister schuifpoort zijn vierkante, aluminium buisprofielen van 120/130/3 mm, voorzien van een aluminium deksel en een voetplaat van 275/350/12 mm. Het kader van de Aluette Twister schuifpoort bestaat uit een aluminium onderbalk van 210/128 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm, een aluminium bovenligger van 108/55 mm met een wanddikte van 3 à 4 mm en een vulling met modules naar keuze (zie beschrijving modules hieronder).

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Vullingen

① Module Distance 00 Verticaal: Aluminium lamellenprofiel 80 x 25 mm, met tand en groef, verticaal gemonteerd zonder tussenruimte.

② Module Distance 15 Verticaal: Aluminium lamellenprofiel 80 x 20 mm, verticaal gemonteerd met een tussenruimte van 15 mm.

③ Module Distance 80 Verticaal: Aluminium lamellenprofiel 80 x 20 mm, verticaal gemonteerd met een tussenruimte van 80 mm.

④ Module Distance 00 Horizontaal: Aluminium lamellenprofiel 80 x 25 mm, met tand en groef, horizontaal gemonteerd zonder tussenruimte.

⑤ Module Distance 15 Horizontaal: Aluminium lamellenprofiel 80 x 20 mm, horizontaal gemonteerd met een tussenruimte van 15 mm.

⑥ Module Distance 80 Horizontaal: Aluminium lamellenprofiel 80 x 20 mm, horizontaal gemonteerd met een tussenruimte van 80 mm.

Standaard hoogtes
Aluette Twister
schuifpoort (m)

1.00	3.00
1.20	3.50
1.50	4.00
1.80	5.00
2.00	

Standaard
doorgangsoopeningen
Aluette Twister
schuifpoort (m)

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark
+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Aluette Twister NL 03-2018

Uw Distributeur: