



Jungle zelfdragende schuifpoort


De zelfdragende Jungle schuifpoort is speciaal ontworpen voor inpassing in een omheining van Jungle spijlenhekwerk, maar kan evengoed in een ander omheiningstype geplaatst worden.

Door zijn natuurlijke look past de Jungle schuifpoort perfect in de meeste omgevingen. In zowel stedelijke als natuurlijke omgevingen kan de poort volledig tot haar recht komen.

De zelfdragende Jungle schuifpoort kan ingezet worden voor toegangswegen met een maximum doorgangsbreedte van 9 meter.

De zelfdragende Jungle schuifpoort is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Kopal. Andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

Jungle schuifpoort

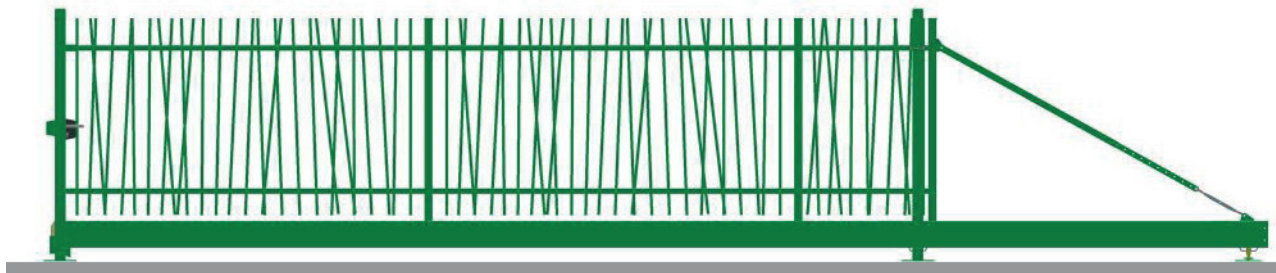

Constructie

De Jungle zelfdragende schuifpoort heeft een onderbalk van gegalvaniseerd staal van 200/160/5 mm. Het kader is opgebouwd uit stalen buisprofiel 60/60/2mm, met horizontale liggers van 60/40/2 mm. De vulling van het kader is identiek aan het Jungle spijlenhekwerk. De spijlen hebben een diameter van 22 mm en zijn geplaatst met een maximum tussenafstand van 110 mm (CE Norm). De ingelaste spijlen dwarsen de bovenligger met 200 mm. 1 neuswiel in de onderbalk voor het opvangen van de vleugel in de oploopschoen van de slagportiek.

Geleiding

De Jungle zelfdragende schuifpoort heeft een inwendige geleidingstrein uit kokerprofiel van 100/80/5 mm met 4 verticale kunststof wielen diameter 188 mm en 2 horizontale geleidingswielen met een diameter van 150 mm. Beide wieltypes hebben onderhoudsvrije lagers. In de geleidingsportiek zijn bovenaan 2 synthetische geleidingswielen ingebouwd voor het vasthouden van de vleugel in beweging.

Portieken

Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van buisprofiel van 80/80 mm op voet voor montage op een betonnen fundering. De slagportiek heeft een vangvork bovenaan en een oploopschoen onderaan.

Afwerking

Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. De dikte van de zinklaag is 275g/m², die van de laklaag is minimum 80 micron. Beschikbaar in de standaardkleuren van Kopal, andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

Standaard hoogtes Jungle zelfdragende schuifpoort (m)

1.25	3.00
1.50	4.00
1.80	5.00
2.00	6.00
2.25	7.00
2.50	8.00
	9.00

Standaard door- gangsoeningen Jungle zelfdragende schuifpoort (m)

3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.		

Kopal NV/SA
Ieperstraat 75A
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00
+32 (0) 51 57 09 88
info@kopal.be

Productfiche Jungle zelfdragend NL 03-2018

Uw Distributeur: