

ROBINET DE COMPTEUR INVOLABLE ©



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Robinets de sécurité 1/4 de tour en laiton suivant la norme NF EN 1216X
- Modèle équerre ou droit (Passage intégral)
- Écrou prisonnier sécurisé par un trou pour fil de plombage
- La serrure est indémontable: type barillet
- Possibilité de plusieurs serrures reconnaissables par différentes couleurs de clés
- Un bouchon cache-serrure sécurise le robinet, et le protège de la poussière et du sable. Ce bouchon accepte les fils de plombage.
- Limites de température: 0°C à +90°C
- Pression de service maximale: 16 bars
- Pression d'épreuve minimale : 24 bars
- Produit certifié A.C.S.



Vidéo de montage

Un bouchon cache-serrure sécurise le robinet, et le protège de la poussière et du sable. Ce bouchon accepte les fils de plombage.

La serrure est indémontable: type barillet

Côté PEHD, l'étanchéité se fait par compression NF E 29-311, sécurisé par un trou pour fil de plombage

- Livré avec 10% de clé
- Possibilité de différentes serrures
- Clé reconnaissables par couleur
- Possibilité de clé numérotées

TEST


TEST D'ARRACHEMENT

Tous les raccords à compression sont testés suivant la norme NF EN ISO 3503 et ISO 17885:2015

TEST DE PRESSION

Tous les robinets sont testés suivant la norme NF EN ISO 13828, Test validé par C.S.T.B

LISTE DES MATÉRIAUX

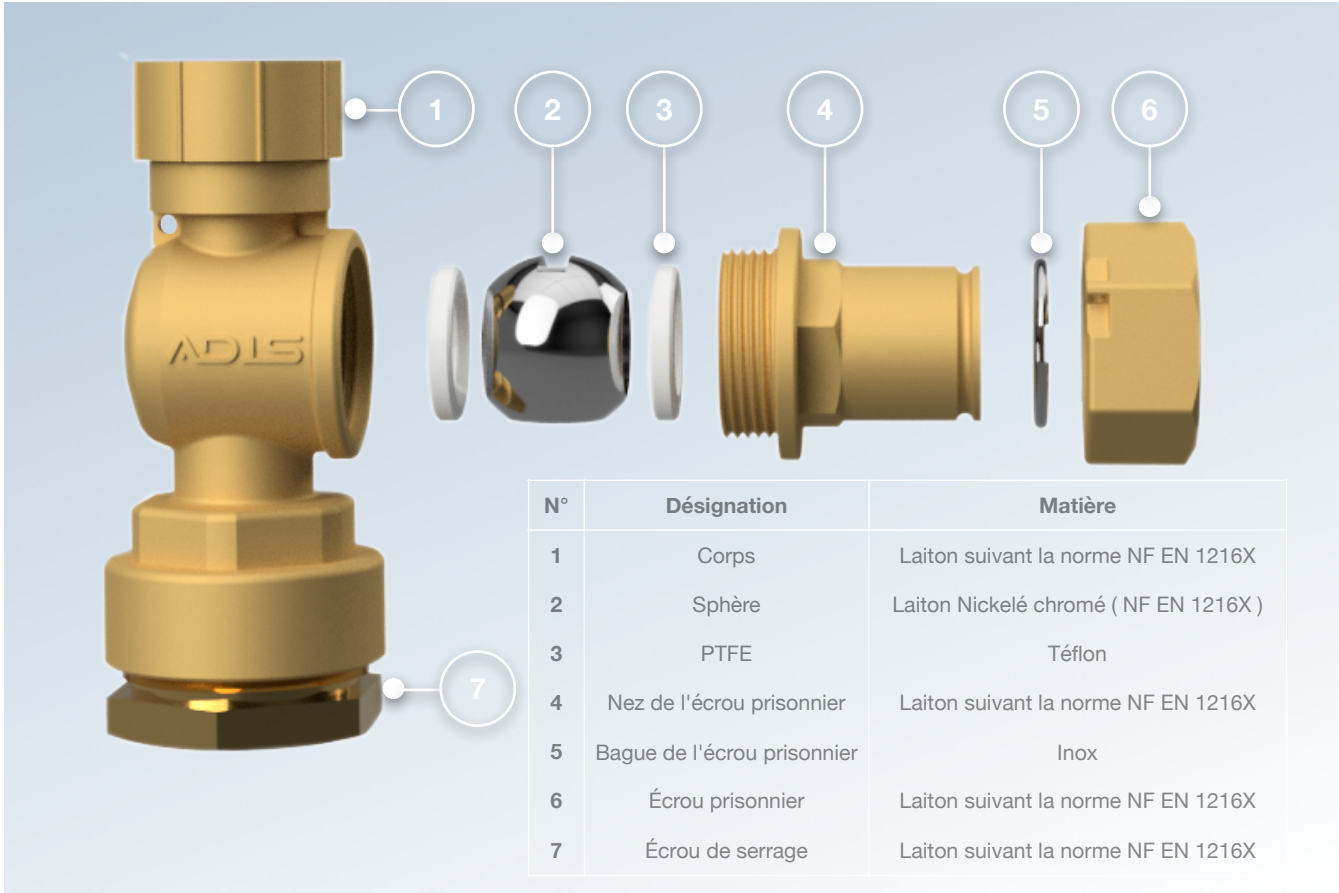


Réf	DN	PEHD	Écrou prisonnier
Modèle Équerre (PE x Écrou prisonnier)			
RIE150	15	20	3/4"
RIE151	15	25	3/4"
RIE151-2	15	32	3/4"
RIE152	20	25	1"
RIE153	30	40	1"1/2
RIE154	40	50	2"
Modèle Droit (PE x Écrou prisonnier)			
RID002	15	20	3/4"
RID102	15	25	3/4"
RID202	15	32	3/4"
RID302	20	25	1"
RID402	20	32	1"

SÉRIE PROTECO


ROBINET DE COMPTEUR - TYPE INVOLABLE



ROBINET DE COMPTEUR / TYPE INVOLABLE



Réf	DN	Entrée (Mâle)	Écrou prisonnier
Modèle Équerre (Mâle x Écrou prisonnier)			
RIM003	15	1/2"	3/4"
RIM103	15	3/4"	3/4"
RIM203	20	3/4"	1"
RIM303	20	1"	1"
RIM403	25	1"1/4	1"1/4
RIM502	30	1"1/2	1"1/2
RIM503	40	2"	2"



Réf	DN	Entrée (Mâle)	Écrou prisonnier
Modèle Droit (Mâle x Écrou prisonnier)			
RID003	15	1/2"	3/4"
RID103	15	3/4"	3/4"
RID203	20	3/4"	1"
RID303	20	1"	1"
RID403	25	1"1/4	1"1/4
RID502	30	1"1/2	1"1/2
RID503	40	2"	2"

www.adisfrance.eu - infos@adisfrance.eu



Siège social :

4, Rue Michel Brilland
61200 UROU et CRENNES
Téléphone : +33 (0)2 33 39 90 37
Fax : +33 (0)2 33 67 04 76